Pianali FMA® *ermetico*

Leak proof
FMA® Floor

Per il trasporto di rinfuse con una grossa frazione liquida

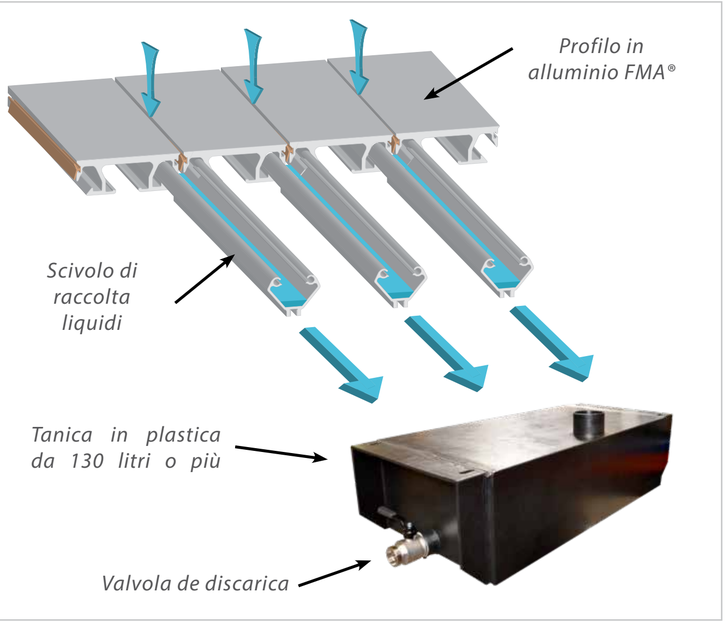


Portello per pulizia ad alta pressione

Collezionista sul fronte

Scarico e accesso per la pulizia

Semirimorchi FMA®

La nostra gamma dei semirimorchi a piano mobile alternativo FMA®

Standard

Rinforzata

Trasferimento

Porte laterali

scandinavo

Cassa di acciaio

Timbro del rivenditore

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - Francia
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
Legras industries est membre du CARCOSERCO
www.legras.fr

P-N2-FMA-Planchers-FR / Document non contractuel / © Legras Industries 2016

SPECIALISTI DEI SEMIRIMORCHI A PIANO MOBILE ALTERNATIVO FMA®

Pianali FMA® Legras compatibili con tutte le marche di kit per pavimenti alternativi idraulici

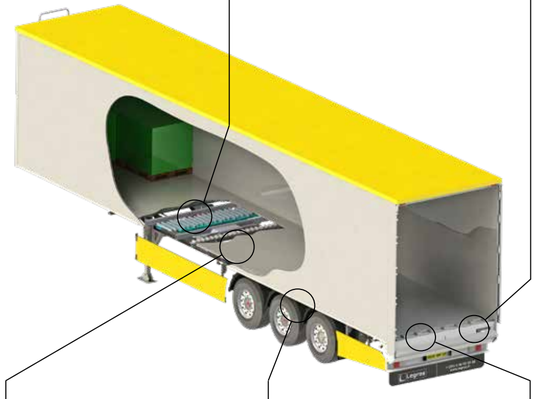

T di guida ad alta resistenza

Telaio in acciaio

Estremità della barra saldate

Durata della vita imbattibile

Tecnologia unica



Rinforzi verticali

Legras è l'unica ad offrire questa gamma di profili rinforzati per una migliore resistenza agli urti e all'usura.

Compatibile con carrelli elevatori fino a 9 t



Doppia portata

Migliore distribuzione delle sollecitazioni per la massima efficienza e resistenza. Migliore resistenza nel tempo, l'usura della T è più uniforme.





Tappi terminali in alluminio

Un'area dove le sollecitazioni sono maggiori durante lo scarico, l'estremità del pavimento Legras è appositamente progettata per resistere ai lavori più duri.

Il tappi terminali è saldato sotto e sopra

Piastra di attrito acciaio rivettato

Guida in plastica polietilene ad alta densità (HD 1000)

La plastica guida Legras combina una buona resistenza all'usura per abrasione con un'elevata resistenza agli urti. La sua resistenza allo stress cracking è la più alta.La sua forma appositamente progettata impedisce il sollevamento della barra.

Ogni plastica che guida il pianali Legras è trattenuta da una staffa in acciaio aggraffata sulla traversa in alluminio



Pianale semiermetico

Applicazione: Rifiuti municipali con percolati, rifiuti domestici, rifiuti verdi. I percolati sono condotti verso un serbatoio di 130 litri.



Pianale sovrapposto Tipo 10

Applicazione: Rifiuti domestici, rifiuti riciclabili, rifiuti di legno, cereali. Consente il passaggio di carrelli elevatori fino a 9 t.



Il tipo 7 è 10

Applicazione: Prodotti pesanti come rifiuti, residui di legno, ecc. Consente il passaggio di carrelli elevatori fino a 9 t



Il tipo 7 è 10 in versione liscia

Applicazione : Prodotti fragili come bobine di carta, patate, ecc. Consente il passaggio di carrelli elevatori fino a 9 t.



Tipo 14 : Resistente agli urti «Impact Plus»

Applicazione : Rifiuti in condizioni difficili come quelli a elevata cadenza o i rifiuti industriali.