















Recopilacion de características

«Semi-estanco»	«Estanco con recuperacion central»	«Estanco»
		
Sistema hidráulico bajo piso	Sistema hidráulico bajo piso	Encima de piso delante
		
Estanqueidad media	Buena estanqueidad	Estanqueidad completa
		Sin deposito
Deposito de 145 L	Deposito central 180 L	
<input checked="" type="checkbox"/> Puertas manuales <input checked="" type="checkbox"/> Puerta hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/> Puertas manuales <input checked="" type="checkbox"/> Puerta hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/> Puertas manuales <input checked="" type="checkbox"/> Puerta hidráulica
		
		
Sin perdida de volumen	Sin perdida de volumen	Perdida de 5 m ³
€	€€	€ € €



Nuestra gama de folletos.



«puertas laterales»



«Estandar»



«Gama de pisos para carga humeda»



Soluciones de apertura de techo






«Gama de pisos»



P-N2-Gama-pisos-humeda-ESP / © Legras Industries 2020

Sello distribuidor

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, CS20204, 51206 Epernay Cedex - France
 Tel (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
 Legras Industries est membre du CARGOSERCO   

www.legras-industries.com



FMA®

GAMA DE PISOS PARA CARGA HUMEDA



EL ESPECIALISTA DE LOS SEMIRREMOLQUES CON PISO MÒVIL FMA®



Tapis FMA® *semi estanco*

Producto con poca humedad



Tapis FMA® «estanco con recuperacion central»

Producto con humedad



Tapis FMA® «estanco»

Producto con mucha humedad



Delante



Trasera

21 lamas




15 lamas



15 lamas




TECNOLOGIA PATENTADA

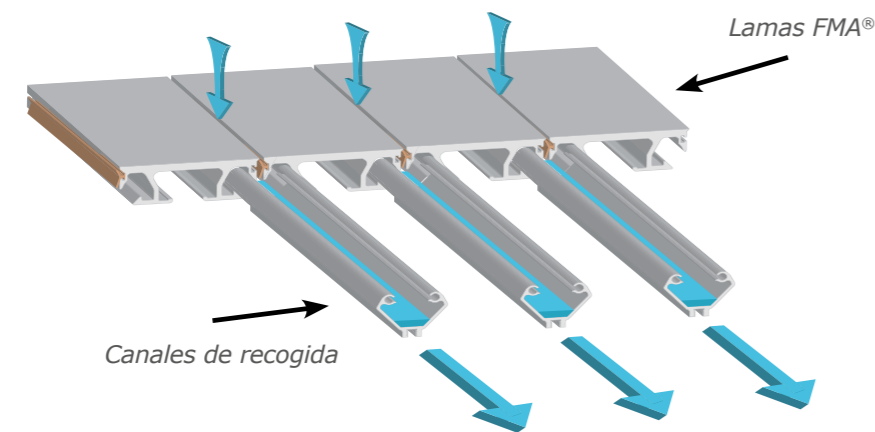

Lamas FMA®

Canales de recogida

Se debe limpiar frecuentemente

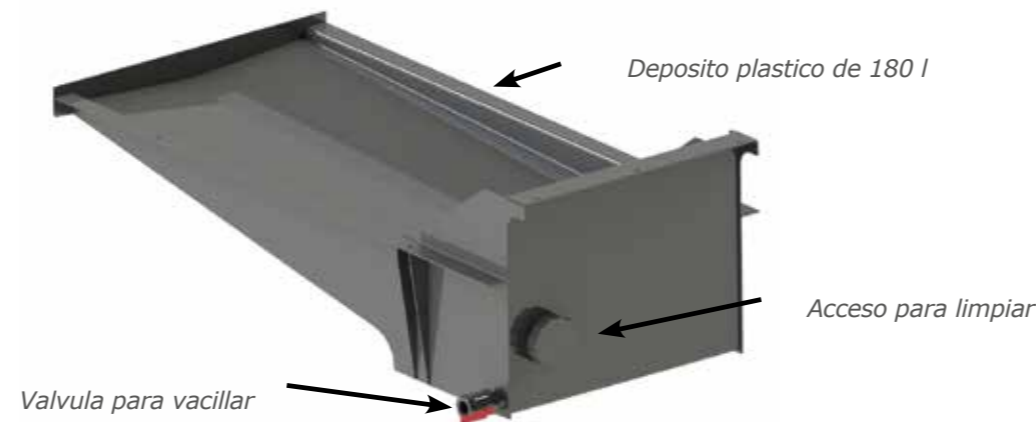


Deposito plastico de 180 l

Acceso para limpiar

Valvula para vacillar

Piso para transporte de RSU. Líquidos recogido en deposito de 180 l bajo chasis.

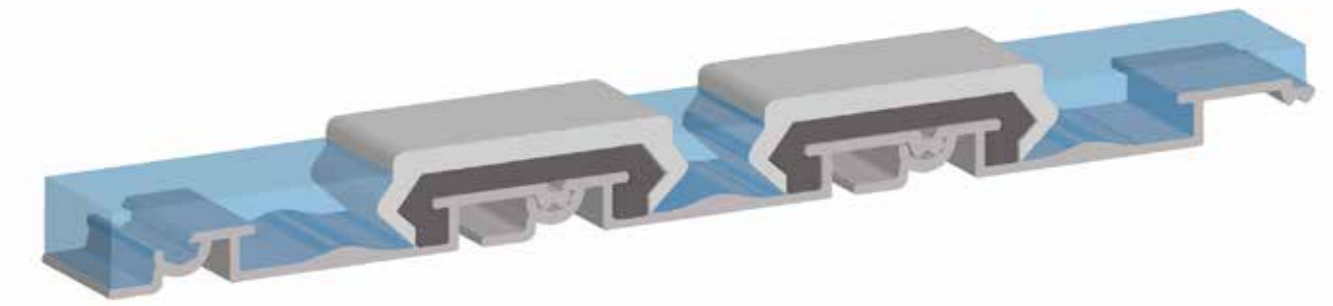

Piso estanco para RSU, residuo organico.



Apertura para limpiar



Deposito de 145 l



Puerta hidráulica estanca



Deposito de 180 l



Puerta hidráulica estanca



Sistema hidráulica delantera con puerta de acceso